

**ECOLAB®**  
Everywhere It Matters.

## Neomax forte DETERGENT ALCALIN PE BAZA ALCALINA PENTRU MASINI DE SPALAT PARDOSELI

**Neomax forte** este un detergent pentru masina de spalat pardoseli cu spumare redusa ideal pentru utilizarea zilnica in zone cu trafic intens. Cu compozitia sa bazata pe sapun, **Neomax forte** permite curatarea simultana a pardoselilor si lasa un film lucios de sapun protector rezistent la murdarie. Este potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat.


Statia de dozare si umplere **Maxi Quick Fill** asigura reducerea timpilor morti de pana la 90% si garanteaza dozarea de produs precisa pentru rezultate de curatenie eficienta economic si consistenta.

**Utilizare:** Pentru toate suprafetele rezistente la apa si produse alcaline. Nu este potrivit pentru pardoselile neprotejate si din material textil.

- **Eficient** – Lasa in urma un strat lucios si protector de sapun.
- **Sigur** – **Maxi Quick Fill** asigura evitarea contactului direct cu produsul
- **Eficient** – Formula puternica pentru curatarea mecanica si ingrijirea zilnica in zone cu trafic intens



### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

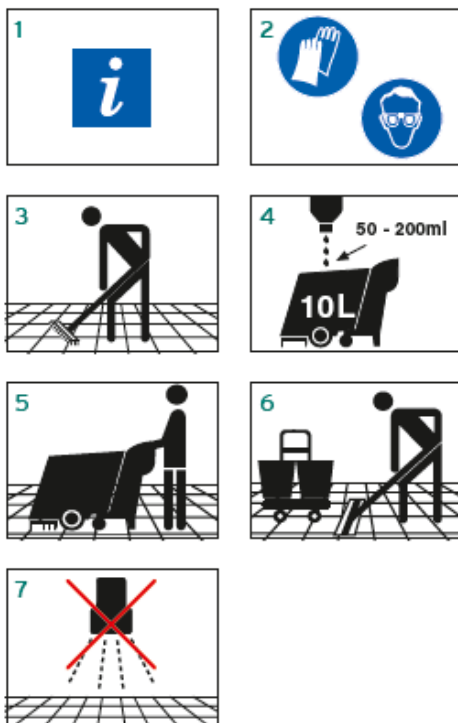

### PENTRU UTILIZAREA CU UNITATEA DE DOZARE ECOLAB

Specialistul dumneavoastra Ecolab va regla sistemul de dozare pentru nevoile dumneavoastra de curatare specifice.

1 Verificati eticheta produsului si planul de igiena pentru informatii de utilizare detaliate.

2 Purtați echipamentul de protectie adecvat atunci cand manevrati produsul.

3. Maturati pardoseala pentru inlaturarea murdariei grosiere.

4. Umpleti rezervorul de apa proaspata al masinii de spalare pardoseli cu solutia de curatare utilizand furtunul de umplere al dozatorului **Maxi Quick Fill**. Utilizati **Neomax forte** in concentratie de 0.5 – 2% in functie de nevoile specifice ale locatiei si nivelul de murdarie.

5. Utilizati masina automata de spalat pardoseli pentru spalarea si aspirarea simultana a solutiei.

6. Pentru colturi si margini, utilizati **Neomax forte** cu mop **rasanTec** si un carucior cu doua galeti.

7. Nu este necesara clatirea

### INFORMATII / NOTE SPECIALE

Testati compatibilitatea materialului intr-o zona mica si retrasa inainte de utilizare. Pozitionati semne de avertisment ‘Atentie suprafata umeda’ si lasati-le pana cand suprafata este complet uscata.

**Numai pentru uz profesional!**

Fisa cu date de securitate pentru utilizatorii profesionali este disponibila la cerere. Produsul este complet biodegradabil si/sau poate fi eliminat in statiile de epurare a apelor uzate.

### MASURI DE SIGURANTA

Pentru mai multe informatii si instructiuni de siguranta, consultati eticheta produsului si fisa cu date de securitate.

### DEPOZITARE

Temperatura recomandata de depozitare: intre -5°C si 40°C, in ambalajul original.  
pH (concentrat): 11.6 – 12.4

### AMBALARE

Bidon 10L  
Butoi 200 kg