

Solutie de curatare puternic alcalina

Avantajele produsului

- Nu spumeaza
- Poate fi utilizat la rece si la cald
- Stabilizeaza duritatea apei
- Puternic concentrat / aditivat

Descriere generala

Calgonit R fluessig este un detergent concentrat alcalin. Produsul nu spumeaza, poate fi dozat usor- cu ajutorul conductivitatii. Se preteaza pentru curatarea prin recirculare si sprayere a tancurilor, pasteurizatoarelor, tevilor, tancurilor de fermentare, centrifugelor dar si a navetelor de transport din industria alimentara.

calgonit R flüssig se poate folosi atat la cald cat si la rece. Pentru imbunatatirea efectului de curatare, calgonit R Fluessig, poate fi amestecat cu hipoclorit . calgonit R flüssig este compatibil cu apa de duritate mica si medie.

Utilizare

Concentratie: 0,5 - 3,0 %

Temperatura: pana la 90°C

Dupa curatare clatiti bine cu apa potabila pentru indepartarea reziduurilor.

Determinarea concentratiei Titarea valorii p cu 1 N HCl

Compatibilitatea cu materialele Otelul inoxidabil nu este afectat de solutie.
Nu este potrivit pentru aluminiu.

Date tehnice

Aspect	Lichid incolor, pana la galbui
Miros	caracteristic
Valoare p (1%)	8,0 (factor de titrare 0,125)
Valoare pH (1%)	>12,5
Densitate (g/cm ³)	1,35
Conductivitate (1%, 20°C, ms/cm)	16,6

Compozitie Solutii caustice, stabilizatori.

Pentru informatii de sanatate si de siguranta va rugam consultati Fisa de siguranta pentru acest produs.
Managementul igienei si consultanta

Calvatis GmbH
Dr.Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Müllistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1

Scopul acestei fise de date este de a furniza informatii referitoare la aplicatiile acestui produs. Detaliile tehnice incluse in aceasta fisa referitoare la aplicatia acestui produs se bazeaza pe experienta tehnica curenta si este valabila pentru utilizarea in conditii normale de lucru. In cazul unor conditii speciale sau deosebite de utilizare va rugam contactati serviciul nostru de service pentru clienti. Atat datele continute in aceasta publicatie, cat si recomandatiile noastre si ale compartimentului nostru de aviz tehnologic nu reprezinta o garantie obligatorie pentru utilizarea corespunzatoare pentru o aplicatie specifica si nici pentru anumite caracteristici. Va atragem atentia din acest punct de vedere la paragraful 5 din conditiile generale de vanzare.

Informatii tehnice despre produs calgonit R Fluessig



Solutie de curatare puternic alcalina

Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

Pictograme de pericol



GHS05

Cuvânt de avertizare Pericol

Componente periculoase care determină etichetarea:

hidroxid de sodium

Fraze de pericol

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Fraze de precauție

P260 Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul.

P280 A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor.

P280 A se purta îmbrăcăminte de protecție.

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P406 A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/ internaționale.

Condiții de pastrare

Produsul se pastrează în ambalajul original, bine închis, ferit de razele solare și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5 și 35°C

Mod de ambalare

canistra 30 kg, butoi 280 kg

Managementul igienei și consultanța

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Müllistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1

Scopul acestei fișe de date este de a furniza informații referitoare la aplicațiile acestui produs. Detaliile tehnice incluse în această fișă referitoare la aplicarea acestui produs se bazează pe experiența tehnică curentă și este valabilă pentru utilizarea în condiții normale de lucru. În cazul unor condiții speciale sau deosebite de utilizare va rugăm contactați serviciul nostru de service pentru clienți. Atât datele conținute în această publicație, cât și recomandările noastre și ale compartimentului nostru de aviz tehnologic nu reprezintă o garanție obligatorie pentru utilizarea corespunzătoare pentru o aplicație specifică și nici pentru anumite caracteristici. Va atragem atenția din acest punct de vedere la paragraful 5 din condițiile generale de vânzare.

Informatii tehnice despre produs


calgonit R Fluessig



Solutie de curatare puternic alcalina

Cond
[ms/cm]

Conductivitate specifica (20°C, 0°d)

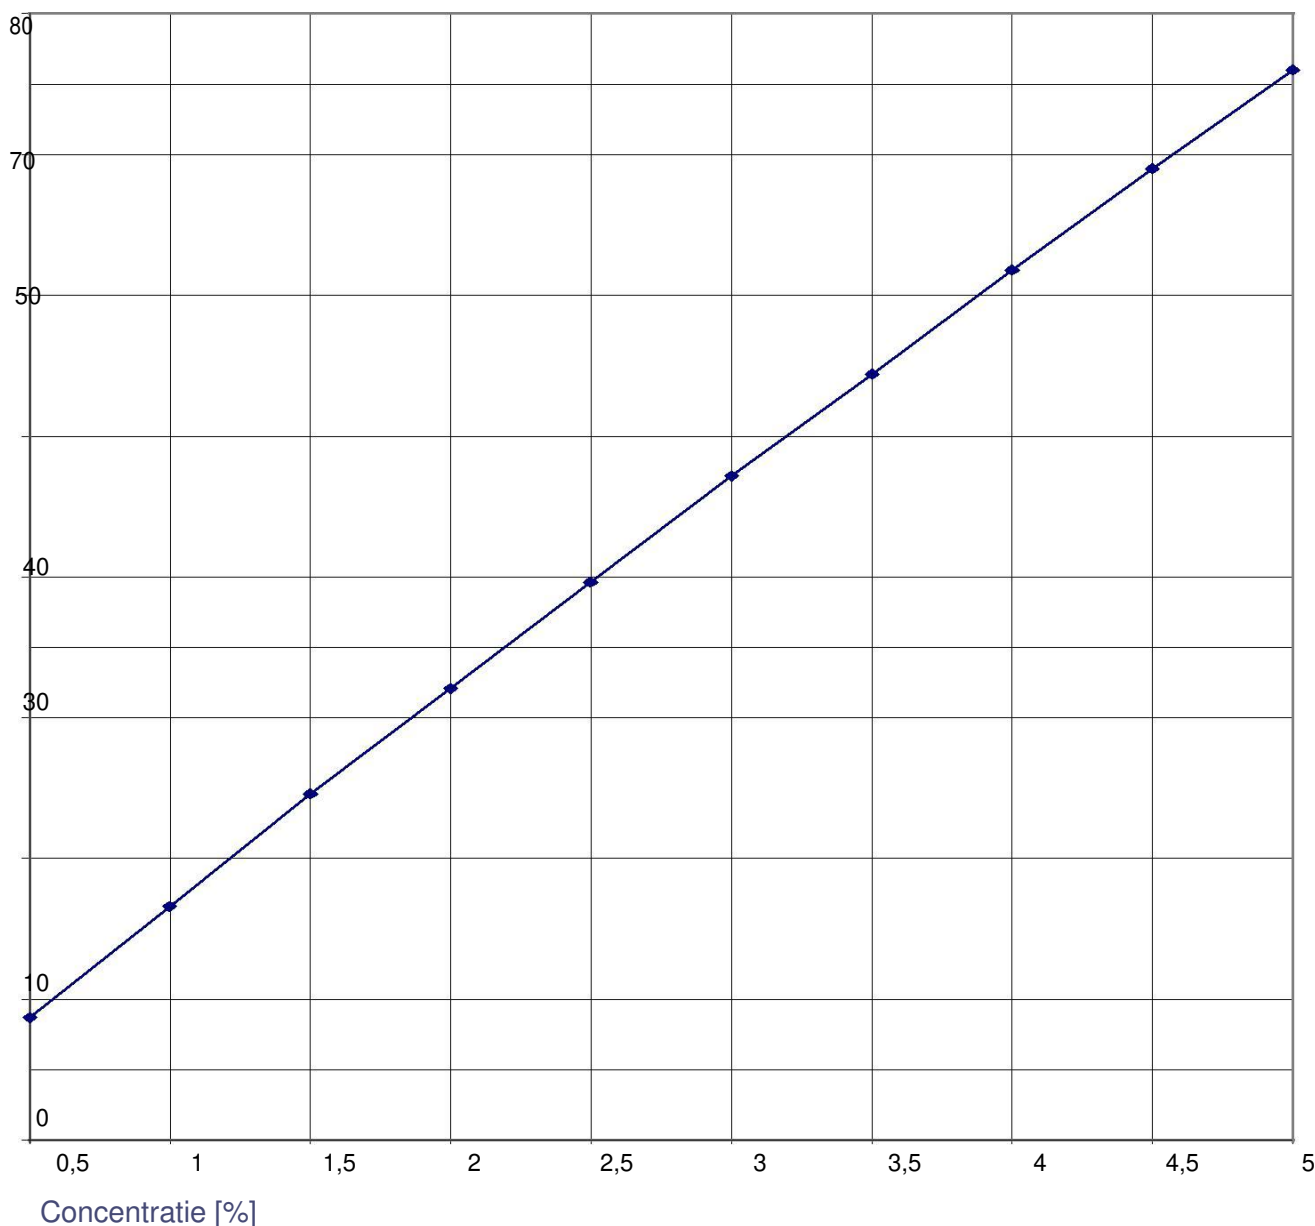

Managementul igienei si consultanta

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1

Scopul acestei fișe de date este de a furniza informații referitoare la aplicațiile acestui produs. Detaliile tehnice incluse în această fișă referitoare la aplicarea acestui produs se bazează pe experiența tehnică curentă și este valabilă pentru utilizarea în condiții normale de lucru. În cazul unor condiții speciale sau deosebite de utilizare va rugăm contactați serviciul nostru de service pentru clienți. Atât datele conținute în această publicație, cât și recomandările noastre și ale compartimentului nostru de aviz tehnologic nu reprezintă o garanție obligatorie pentru utilizarea corespunzătoare pentru o aplicație specifică și nici pentru anumite caracteristici. Va atragem atenția din acest punct de vedere la paragraful 5 din condițiile generale de vânzare.